

Installation instructions Asennusohje



Copyright IKI-Kiuas Oy
Pidätämme oikeudet muutoksiin
We reserve the right to make changes



Safety railing for IKI Wall/Corner heaters Suojakaide IKI-seinä- ja kulmakiukaille

The instructions apply to the Wall 6 kW, Wall 6,9 kW Short, Wall 9 kW Short, Wall 9 kW, Corner 6 kW, Corner 6,9 kW Short, Corner 9 kW Short and Corner 9 kW electric heaters.



The material is untreated birch. It must be tinted in the desired color, for example with Supi Sauna Wax. The inner surface of the railing has already been treated with colorless sauna wax.




Materiaalina on käsittelemätön koivuvillu. Kaide tulee sävyttää haluamallaan värillä esim. Supi Saunavahalla. Kaiteen sisäpinta on jo valmiiksi käsitelty värittömällä saunavahalla.



The Safety railing shown in the image has been treated with Supi Sauna Wax
Kuvan suojakaide on käsitelty Supi Saunavahalla.
(Sävy / Color: 216A Hallavahakas)


It is not allowed to hang anything on top of the safety railing, e.g. towels or other textiles!

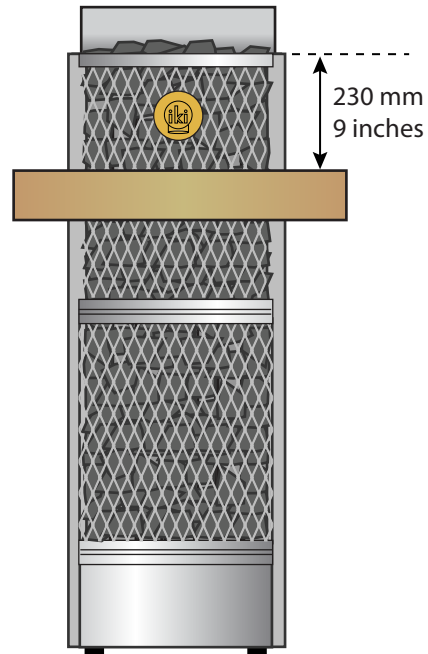

Installation height Asennuskorkeus

The installation height must be at least 230 mm (9 inches) below the top edge of the heater.

Asennuskorkeus kiukaan yläreunasta alaspäin vähintään 230 mm.

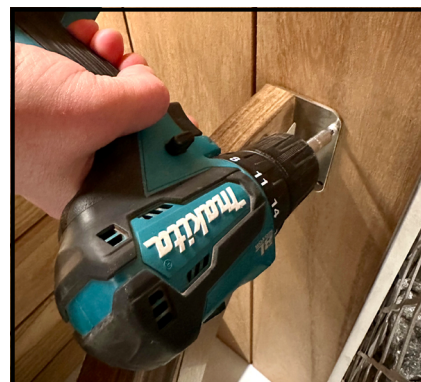

Attach the safety railing to the wall with screws. Select screws (plugs) according to the wall material.



Kiinnitä suojakaide seinään ruuveilla. Valitse ruuvit (tulpat) seinämateriaalin mukaan.

Suojakaiteen päälle ei saa asettaa mitään materiaaleja, tekstiilejä, kuten esim. pyyhkeitä kuivumaan!